


DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  
COMMUNE DE NEUILLE-PONT-PIERRE



**POLAXIS**

DCE - Tranche 1a  
**ZAC POLAXIS**

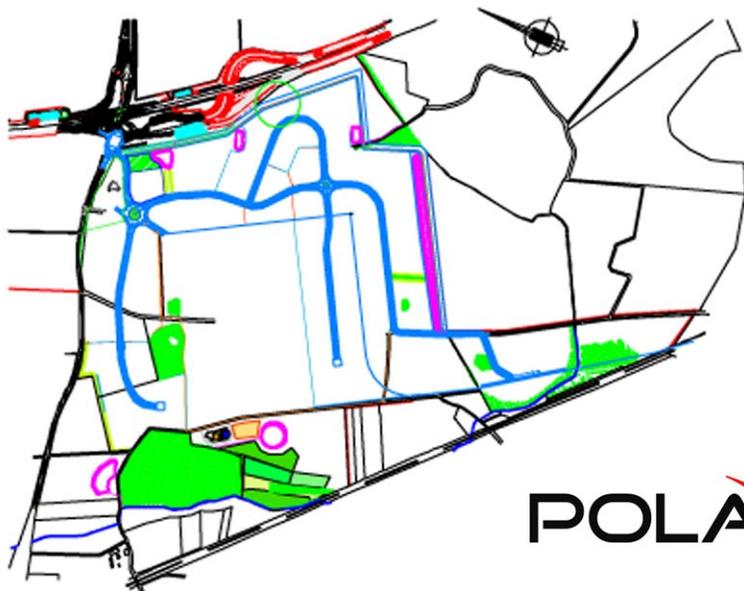

111-113, rue du Rempart  
37000 TOURS  
Tél. : 02.47.70.22.00  
Fax : 02.47.20.20.01  
astec@astec-be.fr



TendreVert sarl  
2, rue Henri Drussy  
41000 BLOIS  
T/F : 02.54.58.92.53  
tendrevert@gmail.com



53, rue Edouard Branly  
45800 SAINT-JEAN DE BRAYE  
Tél. : 02.38.86.54.57  
Fax : 02.38.61.07.42  
cm-orleans@cabinet-merlin.fr



1, Mail de la Papoterie  
37170 CHAMBRAY LES TOURS  
Tél. : 02.47.25.93.36  
Fax : 02.47.28.68.19  
thema-environnement@wanadoo.fr

**DPGF**  
Lot n° 4 - Espaces Verts

26 novembre 2010

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES

ZA POLAXIS  
Lot n°4 - Espaces verts  
DCE - DPGF

PHASE 1 - TRANCHE 1a - Lot n°4 - Espaces Verts

Designation des ouvrages	U	Qté	Montant unitaire H.T	Montant total H.T
<b>Strate arborée</b>				
<b>A. arbre sur tige d'accompagnement de la voie d'entrée</b>				
<p>Les travaux de plantations se réaliseront sur sol propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Ce poste comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation des fosses de plantations d'arbres sur tige (terre végétale déjà sur place) Dimensions : 1,50 x 1,50 x 1,50 m</li> <li>- un amendement organique de type Végévert (15kg/m<sup>3</sup>) ainsi que l'apport de 40 l/m<sup>2</sup> (=20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (cf annexe).</li> <li>- la fourniture et plantation d'arbres sur tige, avec tuteurage bipode, un habillage du tronc avec un tissu de protection et un premier arrosage de plombage. Ceci comprend également la fourniture et la pose d'un lien caoutchouc bipode de type Toltex (avec coulant de maintien et de séparation évitant ainsi tout frottement de l'arbre sur son tuteur) ou modèle similaire. Les tuteurs seront en bois de robinier ou de châtaignier, enfoncés de 1,00 m dans le sol et apparaîtront sur 2,00 m.</li> <li>- une garantie de reprise d'un an.</li> </ul>				
. <i>Tilia cordata</i> en fût de 4 m mini MG 18/20	u	19		
. Variante : <i>Gleditsia triacanthos</i> en fût de 4 m mini MG 18/20	u	19		
<b>B. Arbre sur tige d'accompagnement de la voie de desserte</b>				
<p>Les travaux de plantations se réaliseront sur sol propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Ce poste comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation des fosses de plantations d'arbres sur tige (terre végétale déjà sur place) Dimensions : 1,00 x 1,00 x 1,00 m</li> <li>- un amendement organique de type Végévert (15kg/m<sup>3</sup>) ainsi que l'apport de 40 l/m<sup>2</sup> (=20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (cf annexe).</li> <li>- la fourniture et plantation d'arbres sur tige, avec tuteurage bipode, un habillage du tronc avec un tissu de protection et un premier arrosage de plombage. Ceci comprend également la fourniture et la pose d'un lien caoutchouc bipode de type Toltex (avec coulant de maintien et de séparation évitant ainsi tout frottement de l'arbre sur son tuteur) ou modèle similaire. Les tuteurs seront en bois de robinier ou de châtaignier, enfoncés de 1,00 m dans le sol et apparaîtront sur 2,00 m.</li> <li>- une garantie de reprise d'un an.</li> </ul>				
. <i>Corylus collurna</i> en fût de de 3m mini RN 14/16	u	36		
. Variante : <i>Ostrya carpinifolia</i> en fût de de 3m mini RN 14/16	u	36		

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES**

<b>C. Boisement (2435 m²)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées, comprenant : - le nettoyage des zones de plantation L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Fourniture et plantation des végétaux, protection anti-rongeur (couleur sombre) et garantie de reprise d'un an. - Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.	m²	2435		
<b>Option 1 : Fourniture et semis d'une jachère fleurie de protection</b>	<b>m²</b>	<b>2435</b>		
. <i>Carpinus betulus</i> RN 80/100	u	98		
. <i>Castanea sativa</i> RN 80/100	u	25		
. <i>Quercus petraea</i> RN 80/100	u	49		
. <i>Tilia cordata</i> RN 80/100	u	49		
. <i>Quercus robur</i> RN 80/100	u	25		
. <i>Fraxinus excelsior</i> RN 80/100	u	73		
. <i>Acer pseudoplatanus</i> RN 80/100	u	49		
. <i>Acer platanoides</i> RN 80/100	u	49		
. <i>Sorbus torminalis</i> RN 80/100	u	73		
<b>Sous-total HT "Strate arborée" :</b>				
<b>Strate arbustive</b>				
<b>D. Haie bocagère sur 1 rang d'accompagnement des voiries (2740m² et 1370 ml)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées (bande de 2m de large), comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). - Apport de 40 l / m² (= 20 kg) d'amendement humifère issu de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit) L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Fourniture et plantation des végétaux sur 1 rang à raison 1u /ml, protection anti-rongeur de couleur sombre et garantie de reprise d'un an. - Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.	m²	2740		
. Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)	m²	2740		
. <i>Viburnum opulus</i> RN 80/100	u	205		
. <i>Viburnum lantana</i> RN 80/100	u	274		
. <i>Crataegus monogyna</i> RN 80/100	u	69		
. <i>Salix caprea</i> RN 80/100	u	137		
. <i>Ligustrum vulgare</i> RN 80/100	u	137		
. <i>Carpinus betulus</i> RN 80/100	u	137		
. <i>Amelanchier lamarckii</i> RN 80/100	u	274		
. <i>Cornus mas</i> RN 80/100	u	137		

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES**

<b>E. Haie vive sur 1 rang d'accompagnement des circulations douces (110 m<sup>2</sup> et 110 ml)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées (bande de 1m de large), comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). - Apport de 40 l / m <sup>2</sup> (= 20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit) L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans détritres apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Fourniture et plantation des végétaux sur 1 rang à raison 1u /ml, protection anti-rongeur de couleur sombre et garantie de reprise d'un an. - Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.	m <sup>2</sup>	110		
. Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)	m <sup>2</sup>	110		
. <i>Viburnum opulus RN 80/100</i>	u	22		
. <i>Viburnum lantana RN 80/100</i>	u	22		
. <i>Amélanchier lamarckii RN 80/100</i>	u	22		
. <i>Crataegus monogyna RN 80/100</i>	u	11		
. <i>Cornus alba RN 80/100</i>	u	33		
<b>F. Haie bocagère sur 3 rangs d'accompagnement d'accès au bassin (525 m<sup>2</sup> et 175 ml)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées (bande de 3m de large), comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). - Apport de 40 l / m <sup>2</sup> (= 20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit) L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans détritres apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Fourniture et plantation des végétaux sur 3 rangs à raison 1u /ml, protection anti-rongeur de couleur sombre et garantie de reprise d'un an. - Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.	m <sup>2</sup>	525		
. Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)	m <sup>2</sup>	525		
. <i>Amélanchier ovalis RN 80/100</i>	u	105		
. <i>Salix caprea RN 80/100</i>	u	79		
. <i>Salix incana RN 80/100</i>	u	79		
. <i>Salix eleagnos 'Rosmarinifolia' RN 80/100</i>	u	53		
. <i>Eleagnus angustifolia RN 80/100</i>	u	53		
. <i>Syringa vulgaris RN 80/100</i>	u	53		
. <i>Crataegus monogyna RN 80/100</i>	u	53		
. <i>Cornus alba RN 80/100</i>	u	53		

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES**

<b>G. Haie bocagère sur 4 rangs d'accompagnement des chemins d'entretien (6200 m² et 1550 ml)</b>				
<p>Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées (bande de 4m de large), comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus).</li> <li>- Apport de 40 l / m² (= 20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit)</li> </ul> <p>L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté.</p> <p>Fourniture et plantation des végétaux sur 4 rangs à raison 1u/ml, protection anti-rongeur de couleur sombre et garantie de reprise d'un an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.</li> </ul>	m²	6200		
<p><b>Option 2 : Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)</b></p>	m²	6200		
. <i>Carpinus betulus</i> RN 80/100	u	930		
. <i>Salix caprea</i> RN 80/100	u	620		
. <i>Corylus avellana</i> RN 80/100	u	1240		
. <i>Prunus spinosa</i> RN 80/100	u	620		
. <i>Prunus mahaleb</i> RN 80/100	u	620		
. <i>Prunus avium</i> RN 80/100	u	620		
. <i>Acer campestre</i> RN 80/100	u	620		
. <i>Cornus mas</i> RN 80/100	u	930		
<b>H. Travaux complémentaires : haie bocagère d'acc. de la zone humide (1780 m²)</b>				
<p>Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus).</li> <li>- Apport de 40 l / m² (= 20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit)</li> </ul> <p>L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté.</p> <p>Fourniture et plantation des végétaux, protection anti-rongeur de couleur sombre et garantie de reprise d'un an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.</li> </ul>	m²	1780		
<p><b>Option : Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)</b></p>	m²	1780		
. <i>Corylus avellana</i> RN 80/100	u	178		
. <i>Prunus avium</i> RN 80/100	u	89		
. <i>Prunus spinosa</i> RN 80/100	u	133		
. <i>Crataegus monogyna</i> RN 80/100	u	89		
. <i>Acer campestre</i> RN 80/100	u	133		
. <i>Quercus robur</i> RN 80/100	u	45		
. <i>Fraxinus excelsior</i> RN 80/100	u	89		
. <i>Cornus sanguinea</i> RN 80/100	u	133		

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES**

<b>I. Lisière sur 3 rangs des boisements existants (1530 m<sup>2</sup> et 255 ml)</b>				
<p>Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées (bande de 4m de large), comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus).</li> <li>- Apport de 40 l / m<sup>2</sup> (= 20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit)</li> </ul> <p>L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté.</p> <p>Fourniture et plantation des végétaux sur 3 rangs à raison 1u /ml, protection anti-rongeur de couleur sombre et garantie de reprise d'un an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	1020		
<b>Option 3 : Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)</b>				
. <i>Euonymus europaeus RN 80/100</i>	u	153		
. <i>Ligustrum vulgare RN 80/100</i>	u	115		
. <i>Corylus avellana RN 80/100</i>	u	153		
. <i>Sambucus nigra RN 80/100</i>	u	38		
. <i>Viburnum opulus RN 80/100</i>	u	115		
. <i>Viburnum lantana RN 80/100</i>	u	115		
. <i>Carpinus betulus RN 80/100</i>	u	76		
<b>J. Lisière sur 6 rangs d'accompagnement des boisements existants avec chemin d'entretien (4950 m<sup>2</sup> et 825 ml)</b>				
<p>Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées ( 2 bandes de 3m de large), comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus).</li> <li>- Apport de 40 l / m<sup>2</sup> (= 20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit)</li> </ul> <p>L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté.</p> <p>Fourniture et plantation des végétaux sur 6 rangs à raison 1u /ml, protection anti-rongeur de couleur sombre et garantie de reprise d'un an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	4950		

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES**

<b>Option 4 : Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4950</b>		
. <i>Ligustrum vulgare</i> RN 80/100	u	495		
. <i>Corylus avellana</i> RN 80/100	u	742		
. <i>Prunus avium</i> RN 80/100	u	495		
. <i>Carpinus betulus</i> RN 80/100	u	495		
. <i>Euonymus europaeus</i> RN 80/100	u	990		
. <i>Acer campestre</i> RN 80/100	u	495		
. <i>Viburnum lantana</i> RN 80/100	u	990		
. <i>Sambucus nigra</i> RN 80/100	u	247		
<b>K. Arbustes sur 1 rang en bordure de bassin (berge) (250m<sup>2</sup> et 250ml)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées (bande de 1m de large), comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). - Apport de 40 l / m <sup>2</sup> (= 20 kg) d'amendement humifère issu de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit) L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Fourniture et plantation des végétaux sur 1 rang à raison 1u /ml, protection anti-rongeur de couleur sombre et garantie de reprise d'un an. - Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.	m <sup>2</sup>	250		
. <i>Salix caprea</i> RN 80/100	u	100		
. <i>Salix incana</i> RN 80/100	u	100		
. <i>Rhamnus frangula</i> RN 80/100	u	50		
<b>Sous-total HT "Strate arbustive" :</b>				

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES

Strate herbacée				
L. Travaux complémentaires : vivaces en bordure de bassin sur 3 rangs (berge) (290 m <sup>2</sup> et 290 ml)				
<p>Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées (bande de 1m de large), comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus).</li> <li>- Apport de 40 l / m<sup>2</sup> (= 20 kg) d'amendement humifère issu de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit)</li> </ul> <p>L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté.</p> <p>Fourniture et plantation des végétaux sur 3 rangs à raison 3u /ml et garantie de reprise d'un an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	290		
<p><b>Option : Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)</b></p>	m <sup>2</sup>	290		
. <i>Lythrum salicaria</i> G	u	783		
. <i>Tanacetum vulgare</i> G	u	391		
. <i>Eupatorium cannabinum</i> G	u	522		
. <i>Festuca gigantea</i> G	u	522		
. <i>Filipendula ulmaria</i> G	u	391		
M. Vivaces pour fond de noue sur 3 rangs (837 m <sup>2</sup> et 837 ml)				
<p>Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées (bande de 1m de large), comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus).</li> <li>- Apport de 40 l / m<sup>2</sup> (= 20 kg) d'amendement humifère issu de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit)</li> </ul> <p>L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté.</p> <p>Fourniture et plantation des végétaux sur 3 rangs à raison 3u /ml et garantie de reprise d'un an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.</li> </ul>	m <sup>2</sup>	837		
. <i>Iris pseudacorus</i> RN	u	1883		
. <i>Lythrum salicaria</i> G	u	2260		
. <i>Carex pendula</i> G	u	1130		
. <i>Carex grayi</i> G	u	2260		

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES**

<b>N. Semis de jachère fleurie sur giratoire (1240 m²)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées, comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. - Les semis seront effectués sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.				
. Mélange "Jachère mellifère automnale" de chez Nova Flore	m²	1240		
<b>O. Semis de jachère fleurie en bordure d'autoroute (2935 m²)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées, comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. - Les semis seront effectués sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.				
. Mélange "Jachère pérenne Ibis" de chez Nova Flore	m²	2935		
<b>P. Semis d'herbe rustique en bordure de voie (3165 m²)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces plantées, comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. - Les semis seront effectués sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.				
. Mélange de gazon rustique	m²	3165		
<b>Q. Plantation de graminées aux abords des baches à incendie (365 m²)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces herbacées, comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). - Apport de 40 l / m² (= 20 kg) d'amendement humifère issu de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit) L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Fourniture et plantation des végétaux à raison de 3u /m² et garantie de reprise d'un an. - Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.	m²	365		
<b>Option 5 : Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)</b>	m²	365		
. Miscanthus floridulus (3u/m²)	m²	1095		

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  
GÂTINE ET CHOISILLES**

<b>R. Plantation de vivaces aux abords du giratoire (35 m<sup>2</sup>)</b>				
Préparation du sol de l'ensemble des surfaces herbacées, comprenant : - le nettoyage des zones de plantation (produits phytosanitaires exclus). - Apport de 40 l / m <sup>2</sup> (= 20 kg) d'amendement humifère issus de la décomposition de fumier de cheval (voir en annexe la fiche descriptive du produit) L'aspect final de la préparation de sol sera propre, sans débris apparents (pierres ou racines), et suffisamment émietté. Fourniture et plantation des végétaux à raison de 6u /m <sup>2</sup> et garantie de reprise d'un an. - Les plantations seront effectuées sur terre ressuyée, hors période de gel ou de vent fort.	m <sup>2</sup>	35		
<b>Option 6 : Fourniture et mise en place d'un paillage naturel à mettre en œuvre composé de broyat de bois (5 cm d'épaisseur minimum)</b>	m <sup>2</sup>	35		
. <i>Iris barbata elatior 'Antique Ivory' (6u/m<sup>2</sup>)</i>	m <sup>2</sup>	210		
<b>Sous-total HT "Strate herbacée" :</b>				
<b>Total TRANCHE 1a HORS OPTIONS, hors variantes et hors travaux complémentaires - Lot n°4 (HT) :</b>				
TVA 19,6%				
<b>Total TRANCHE 1a HORS OPTIONS, hors variantes et hors travaux complémentaires - Lot n°4 (TTC) :</b>				
<b>Total TRANCHE 1a des OPTIONS - Lot n°4 (HT) :</b>				
TVA 19,6%				
<b>Total TRANCHE 1a des OPTIONS - Lot n°4 (TTC) :</b>				
<b>Total TRANCHE 1a HORS OPTIONS et hors variantes - Lot n°4 (HT) :</b>				
TVA 19,6%				
<b>Total TRANCHE 1a HORS OPTIONS et hors variantes - Lot n°4 (TTC) :</b>				