


DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE
COMMUNE DE NEUILLE-PONT-PIERRE

POLAXIS

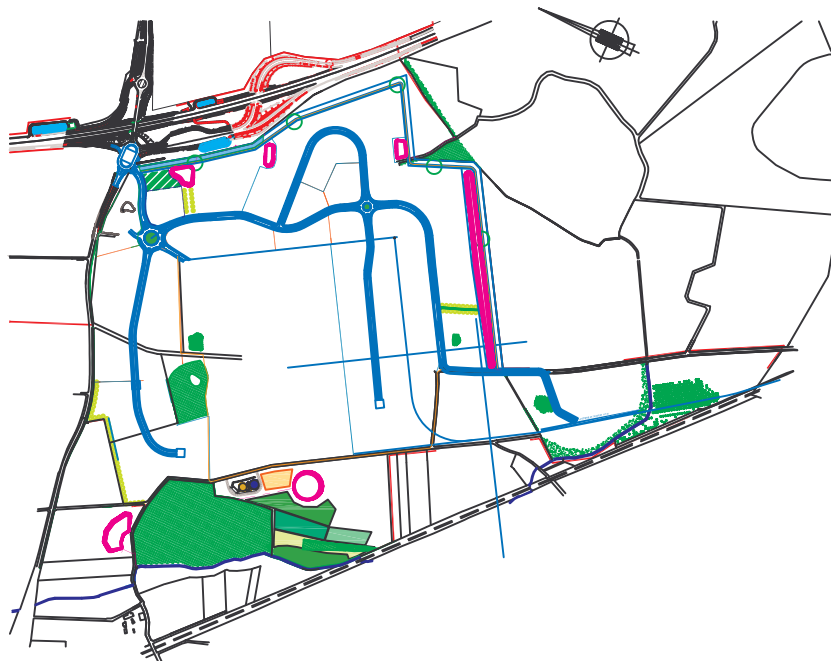

D.C.E.

ZAC POLAXIS - TRANCHE 1a



111-113, rue du Rempart
37000 TOURS
Tél. : 02.47.70.22.00
Fax : 02.47.20.20.01
astec@astec-be.fr



2, rue Henri Drussy
41000 BLOIS
Tél. : 02.54.58.92.53
Fax : 02.54.58.92.53
tendrevert@aliceadsl.fr



53, rue Edouard Branly
45800 SAINT-JEAN DE BRAYE
Tél. : 02.38.86.54.57
Fax : 02.38.61.07.42
cm-orleans@cabinet-merlin.fr



1, Mail de la Papoterie
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tél. : 02.47.25.93.36
Fax : 02.47.28.68.19
thema-environnement@wanadoo.fr

D.P.G.F.

Lot 2 : Tranchées techniques-Infra télécom-Eclairage public-Basse Tension

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	TRANCHE FERME				
	<u>CHAPITRE 1 - BASES DU DOSSIER</u>				
1.01	Objet des travaux			p.m	p.m
1.02	Plans d'exécution	forfait	1,00		
1.03	Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	forfait	1,00		
1.04	Décomposition en lots			inclus dans	les prix
1.05	Limites des prestations			inclus dans	les prix
1.06	Gestion des déchets de construction et d'exploitation liés à la route			inclus dans	les prix
1.07	Lutte contre les termites et autres insectes...			inclus dans	les prix
1.08	Plan Général de Coordination, Sécurité et Protection de la Santé			inclus dans	les prix
1.09	Contraintes particulières et organisation des travaux			inclus dans	les prix
1.10	Responsabilités			inclus dans	les prix
1.11	Décomposition en tranche			inclus dans	les prix
1.12	Installation de chantier			inclus dans	le lot 1
1.13	Etude de sol			inclus dans	les prix
1.14	Présentation des offres			inclus dans	les prix
	Sous total 1 : Bases du dossier en €HT	

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	<u>CHAPITRE 2 - TRANCHEES TECHNIQUES</u>				
2.01	Textes de référence			inclus dans	les prix
2.02	Généralités			inclus dans	les prix
2.03	Fouilles en tranchées				
	- Tranchées 1 réseau	ml	995,00		
	- Tranchées 2 réseaux	ml	505,00		
	- Tranchées 3 réseaux	ml	1 020,00		
	- Tranchées 4 réseaux	ml	0,00		
	- Tranchées 5 réseaux	ml	0,00		
	- Tranchées 6 réseaux	ml	0,00		
2.04	Blindage			inclus dans	les prix
2.05	Remblais des tranchées			inclus dans	les prix
2.06	Fourreaux				
	HTA BT DN 160 mm	ml	260,00		
	BT DN 160 mm	ml	3 000,00		
	Sous total 2 - Tranchées techniques en €HT	

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
<u>CHAPITRE 3 - INFRASTRUCTURE DES TELECOMMUNICATIONS ET FIBRE OPTIQUE</u>					
3.01	Terrassements complémentaires			inclus dans	les prix
3.02	Dépose de chambres de tirage	u	0,00		
3.03	Pose et type de canalisation				
	- Diamètre 42/45 mm télécom	ml	6 000,00		
	- Diamètre 60/63 mm télécom	ml	2 940,00		
3.04	Ecartement entre les réseaux et ...			inclus dans	les prix
3.06	Chambres de tirage				
	- L1 T 250	u	0,00		
	- L2 T 250	u	0,00		
	- L3 T 250	u	22,00		
	- L4 T 250	u	0,00		
3.07	Attentes pour lots privés, LOT 125	u	30,00		
3.08	Réception des travaux	forfait	1,00		
	Sous total 3 - Infrastructure des télécommunications et fibre optique en €HT	

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	<u>CHAPITRE 4 - INFRASTRUCTURE ECLAIRAGE PUBLIC</u>				
4.01	Terrassements complémentaires			inclus dans	les prix
4.02	Pose et type de canalisation - Diamètre 63 mm TPC	ml	1 500,00		
4.03	Ecartement entre les réseaux et ...			inclus dans	les prix
4.04	Câble de terre	ml	1 500,00		
4.05	Réception des travaux	forfait	1,00		
	Sous total 4 - Infrastructure éclairage public en €HT	

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	<u>CHAPITRE 5 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>				
5.01	Textes de référence			inclus dans	les prix
5.02	Données de base			inclus dans	les prix
5.03	Reception			inclus dans	les prix
5.04	Implantation et piquetage	forfait	1,00		
5.05	Câbles				
	Câble de distribution U1000 R O2V 4 x 10 mm ²	ml	1 530,00		
5.06.1	Foyer lumineux SHP ht= 8 m	u	12,00		
5.06.3	Balisage rasant	u	43,00		
5.07	Pose sur massif béton			inclus dans	les prix
5.08	Armoire de commande	u	3,00		
5.09	Consuel	forfait	1,00		
	Sous total 5 - Eclairage public en €HT	
5.06.2	Variante : Foyer lumineux à LED ht= 8 m	u	12,00		
5.06.4	Variante : Balisage rasant à LED	u	43,00		

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	VARIANTE 1 - FOYERS LUMINEUX LED				
	1 - Solution de base en moins value				
5.06.1	Foyer lumineux SHP ht= 8 m	u	12,00		
	Total en moins value HT				
	2 - Variante en plus value				
5.06.2	Variante : Foyer lumineux à LED ht= 8 m	u	12,00		
	Total en plus value HT				
	Reste en plus value HT				
	VARIANTE 2 - BALISAGE LED				
	1 - Solution de base en moins value				
5.06.3	Balisage rasant	u	43,00		
	Total en moins value HT				
	2 - Variante en plus value				
5.06.4	Variante : Balisage rasant à LED	u	43,00		
	Total en plus value HT				
	Reste en plus value HT				

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	RECAPITULATIF - TRANCHE FERME				
	1 - Bases du dossier	
	2 - Tranchées techniques	
	3 - Infrastructure des télécommunications et fibre optique	
	4 - Infrastructure éclairage public	
	5 - Eclairage public	
	TOTAL GENERAL EN €HT	
	TVA 19,6 %	
	TOTAL GENERAL EN €TTC	
	L'entrepreneur certifie qu'il a vérifié les quantités indiquées par le maître d'œuvre dans le présent DPGF, et modifié ces quantités, si nécessaire. De ce fait aucune réclamation liée à un problème de quantité ne sera admise après la remise de son offre.				
	Le				
	à				
	L'Entrepreneur				

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	TRANCHE CONDITIONNELLE				
	<u>CHAPITRE 6 - BASSE TENSION</u>				
6.03	Dossier autorisation de construire			inclus dans	les prix
6.04	Contrôle d'exécution des travaux et ...			inclus dans	les prix
6.05	Réception des travaux			inclus dans	les prix
6.06	Mise en service des ouvrages			inclus dans	les prix
6.07	Implantation piquetage			inclus dans	les prix
6.08	Pose et type de canalisation				
6.08.1a	Câble 3 x 90 mm ² Alu	ml	0,00		
6.08.1b	Câble 3 x 150 mm ² Alu	ml	0,00		
6.08.1c	Câble 3 x 240 mm ² Alu	ml	2 000,00		
6.08.1d	Câble 4 x 35 mm ²	ml	0,00		
6.08.1e	Câble téléreport	ml	2 000,00		
6.08.3	Raccordement au poste de transformation	ens	1,00		
6.09.2	Boite de jonction ou de dérivation souterraine	u	5,00		
6.09.3	Coffret C400A et 3D	u	7,00		
6.09.4	Remontée aéro-souterraine	u	1,00		
6.09.5	Dépose de réseau aérien	ml	250,00		
6.09.6	Dépose de poteau BT et FT	u	8,00		
6.09.7	Confection d'arrêt de ligne	u	2,00		
	Sous total 6 - Basse tension en €HT	

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	RECAPITULATIF - TRANCHE CONDITIONNELLE				
	6 - Basse tension	
	TOTAL GENERAL EN €HT	
	TVA 19,6 %	
	TOTAL GENERAL EN €TTC	
	<p>L'entrepreneur certifie qu'il a vérifié les quantités indiquées par le maître d'œuvre dans le présent DPGF, et modifié ces quantités, si nécessaire. De ce fait aucune réclamation liée à un problème de quantité ne sera admise après la remise de son offre.</p>				
	<p>Le à L'Entrepreneur</p>				

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total H.T.
	<u>RECAPITULATIF GENERAL</u>				
	TRANCHE FERME	
	TRANCHE CONDITIONNELLE	
	TOTAL GENERAL EN €HT	
	TVA 19,6 %	
	TOTAL GENERAL EN €TTC	
	L'entrepreneur certifie qu'il a vérifié les quantités indiquées par le maître d'œuvre dans le présent DPGF, et modifié ces quantités, si nécessaire. De ce fait aucune réclamation liée à un problème de quantité ne sera admise après la remise de son offre.				
	LE				
	A				
	L'Entrepreneur				